

脉冲柜式激光清洗机

C A B I N E T T Y P E L A S E R C L E A N E R

激光清洗 “工业级” 新选择

除油



除锈



除污



除漆



产品优势

PRODUCT ADVANTAGE

01

功能范围

- 操作系统可清洗专用与深刻打标专用两种任意切换;
- 提供一般清洗模式可扩展不伤基材出光模式;

02

应用扩展

- 可扩展成多轴控制自动清洗工作台;
- 可配合流水线对工件自动追踪清洗;

03

操作优势

- 提供两种激光头可供选择(枪型与标准型);
- 提供辅助对焦红光,方便手持对焦操作;
- 清洗头更小,更轻盈,操作更方便;

04

清洗路径

- 波型清洗路径(自动变相,角度自动转换);
- 区域自动填充清洗路径;
- 外部导入自动CAD清洗路径;

产品细节

PRODUCT DETAILS

01

工作按钮,即按即可出光清洗;



02

工具盒人性化设计,可存放所需工具,空间大,整洁台面;



03

断路器保护,在发生漏电或短路故障时自动断开,安全保护;




04

清洗、打标双系统,客户可根据自己需求任意切换;



样品展示

THE SAMPLES SHOW

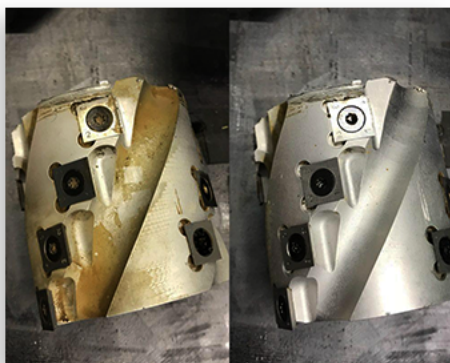


油污清洗




金属表面油漆清洗



零部件除锈清洗

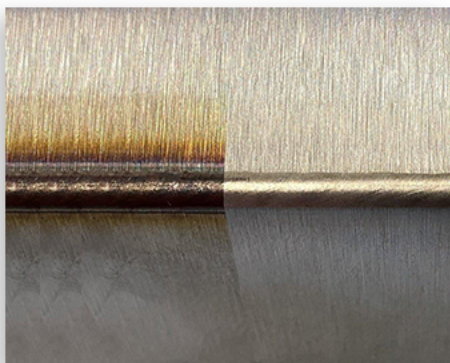

焊缝清洗

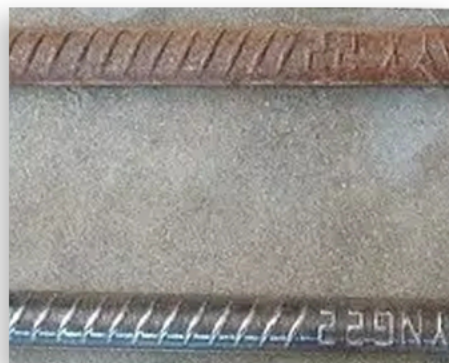

螺杆清洗



油垢清洗

适用范围

SCOPE OF APPLICATION



汽车行业



船舶行业



模具行业



轮胎模具行业



轨道交通行业



食品加工行业

规格参数

SPECIFICATION

柜式清洗机规格参数		
型号	CK-CLD-200-S	CK-CLD-300-S
激光器	Fiber	Fiber
激光功率	100W	200W
波长	1064nm	1064nm
脉冲能量	1.2mj	2mj
脉冲宽度	90~120ns	100~150ns
频率调节范围	90~160kHz	100~150kHz
光束模式	标准型：高斯光 扩展型：平行光	
清洗路径	自动波型路径、图形填充路径、外部导入任意路径	
作业模式	自动、手动	
扫描宽度	140mm*140mm（可换场镜宽度可变大）	
液晶触控屏LCD	10.1寸incd	
供电电源	110V~220V 50/60Hz	
冷却方式	风冷	
尺寸	878*769*500mm	
重量	76kg	