


S系列

紫外激光打标机
平面旋转打标

实用 • 专业 • 稳定

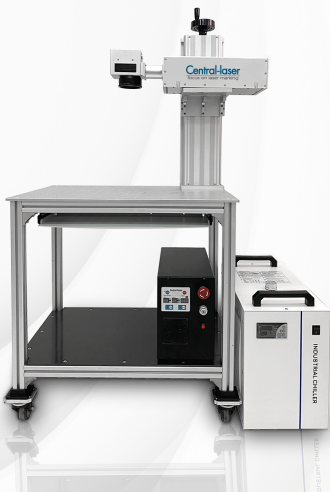

EQUIPMENT FEATURES

设备特点



高效稳定电源箱

- 独家打标选档器：记忆 16 个档案 6 4 图层，直接选定打标；记录打标次数；提供预览对位功能方便打标；
- 红光定位：使用激光器自带指示定位打标定位精度高、快速焦距定位，且不损失功率；
- 接口齐全、急停开光设计，符合安规要求，更加谨慎安全；



精密 2D 高速振镜

- 使用石英材质镜片，有效避免功率损失与场镜形变；
- 提供精密格点法校正的镜头，校正档位，确保打标不失真
- 精密调光，确保有效输出最大光功率；
- 创新型工作状态指示灯设计，清楚显示振镜工作状态；

APPLICABLE FIELDS

适用领域



手机通讯

COMMUNICATION



玻璃陶瓷

GLASS CERAMICS



电子元件

ELECTRONIC



金属材料

METALLIC MATERIALS



化妆品

COSMETICS



食品包装

FOOD PACKAGING



建筑材料

BUILDING MATERIAL




礼品包装

GIFT WRAPPING

SPECIFICATION

规格参数

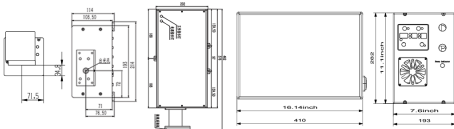						
型号		CK-U-3/5/8 UVS			CK-U-10/12 UVS	
技术规格	激光功率	3W	5W	8W	10W	12W
	脉冲能量	0.1mj	0.1mj	0.2mj	0.3mj	0.4mj
	激光器	UV			UV	
	波长	355nm			355nm	
	脉冲宽度	< 15ns@50kHz 20ns@50kHz			12±3ns@50kHz 20±3ns@50kHz	
	打标速度	>7000mm/s				
	打标定位精度	≤0.0176mm				
	最小打标字号	0.1*0.1mm				
	最小打标线宽	0.01mm				
用户操作	打标范围	标配 110*110mm, 可选 70*70mm—500*500mm				
	操作系统	支持微软多种操作系统				
	打标软件	Markingmate+UMC4-L				
	3D 振镜	提供平面精密校正档				
	语言	中文, 繁体, 英文, 日文, 德等九种语言				
工作要求	电力需求	100~240V / 50~60Hz				
	冷却方式	水冷				
	环境温度	15~35℃				
尺寸 / 重量	尺寸	光机座 462*193*114mm		电源箱 410*282*193mm		
	可选配件	冷水机 580*290*470mm				
	重量	约 30kg(不含水箱)				